

Mobiloscoop LED scherm trailers

TECHNISCHE SPECIFICATIES

LED-schermen

De diversen maten indoor & outdoor LED-scherm zijn van hoge kwaliteit. Door de grote helderheid ($>7.000 \text{ cd/m}^2$) zijn de schermen ook uitermate geschikt voor gebruik overdag (min. 2.000 cd/m^2) en zelfs bij direct zonlicht (min. 5000 cd/m^2). De helderheid wordt via een lichtsensor automatisch aangepast aan het omgevingslicht. De schermen zijn dus voor iedere gewenste situatie te gebruiken - ook 's avonds of indoor - en voldoen aan alle veiligheidseisen voor indoor & outdoor.


De hoge resoluties (pixelpitch vanaf 5 mm tot 10mm) zorgen voor een uitstekend contrast en de 'refresh rate' voor vloeiende beeldovergangen. Daardoor komen zelfs kleine details haarscherp over, ook bij bewegende beelden. En dan zijn daar nog de kleurdiepte en nauwkeurige kleurweergave die bijdragen aan een maximale impact op de kijker.

De schermen zijn snel gebruiksklaar voor de meest voorkomende beeldverhouding 16:9 maar via software en/of hardware ook aan te passen op andere beeldverhoudingen. De kijkhoek is enorm (120° horizontaal en 50° verticaal) zodat iedereen de beelden kan zien.



Trailers

De meeste LED-displays zijn gemonteerd op een trailer met hydraulische mast. De schermen zijn compact tijdens transport maar kunnen snel en eenvoudig uitgeschoven en op hoogte gebracht. De systemen zijn veilig en gebruiksklaar binnen 30 minuten na aankomst. De LED schermen kunnen tot op 6,5 meter de lucht in zodat het prima gebruikt kan worden in combinatie met een podium of geluidsinstallatie ernaast of eronder.

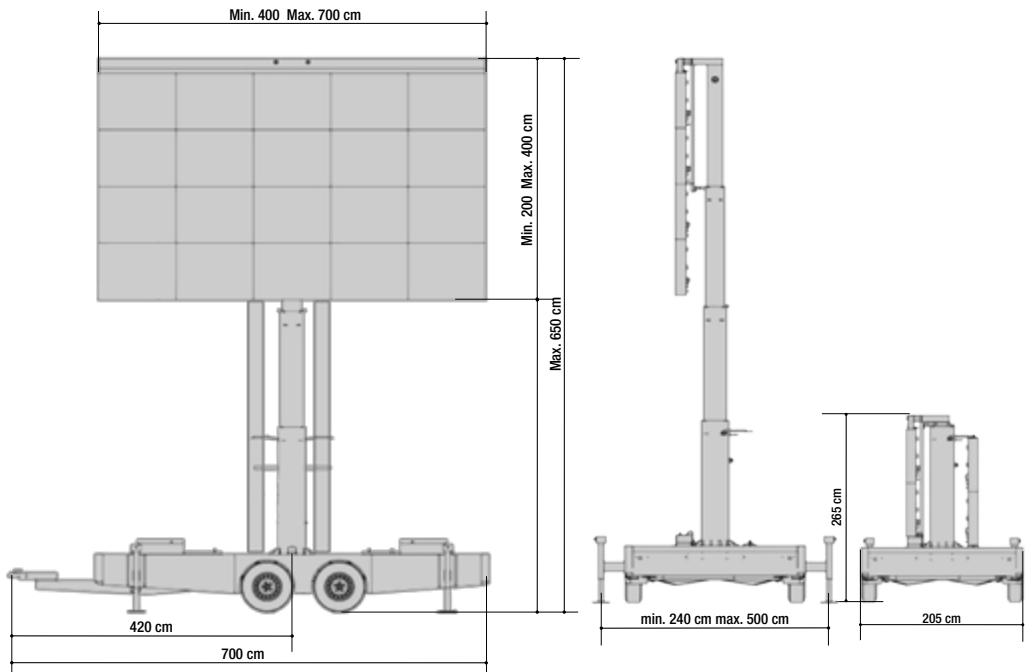

Inputs

Nums/Type	1×RGBHV(VGA)
	1×DVI / HDMI
	1×YPbPr(HDTV)
	4×CVBS
	1×Y/C(S-Video)
	1x (HD)SDI
Video system	PAL/NTSC
CVBS Scope/Impedance	1 V (p_p) / 75Ω
Y/C Scope/Impedance	Y: 0.7V (p_p) / 75Ω,
	C: 0.35V (p_p) / 75Ω
Connectors	RGBHV: 15pin D_Sub(female)
	DVI: 24+1 DVI_D
	YPbPr(HDTV): RCA×3
	CVBS: RCA
	HDMI
	SDI: BNC
Type LED	DIP/SMD IP65
Pixelpitch	5 → 10 mm
Minimale kijkafstand	6 meter
Gemiddeld verbruik	225 W/m ²
Piekverbruik	650 W/m ²
Kijkhoek horizontaal	120°
Kijkhoek vertikaal	50°
Lichtopbrengst	>7.000 cd/m ²
Automatische lichtsensor	Automatische aanpassing aan omgevingslicht

Randapparatuur

Bij de huur van een LED-scherm is standaard inbegrepen: een laptop en presentation switcher waarmee naadloos tussen diverse bronnen gewisseld kan worden. De mogelijke videobronnen vindt in de lijst hiernaast.

Op verzoek is ook aanvullende te huur: geluidsapparatuur, voorzieningen voor het vertonen van live camera-beelden, een TV signaal, etc.

Alle audiovisuele apparatuur wordt met zorg en kennis van zaken geïnstalleerd. Dit garandeert een optimale voorstelling met het beste beeld en geluid.

Technische ondersteuning

Mobiloscoop levert een prima service, uitgebreide technische ondersteuning en gedegen advies. Op verzoek regelen we ook de vergunningen voor vertoning van films vanaf DVD of Blu-Ray.

Wij helpen u graag om uw evenement, presentatie of promotie-campagne tot een succes te maken!

Maten en gewichten

Afmetingen scherm (b x h)	Vanaf 400 x 250 cm tot max. 700 x 400 cm
Totaalgewicht aanhanger	Max. 3500 kg
Totale hoogte rijklaar	265 cm
Totale hoogte maximaal	650 cm
Totale breedte rijklaar	205 cm
Totale breedte maximaal	500 cm
Totale lengte aanhanger	700 cm

Kulutweg 4 5801 JA Venray
E-mail
Telefoon 0031 (06) 21 45 79 37